

Classe 5

Un prodotto
Rancilio Group

Classe 5

The Charm of Simplicity

 RANCILIO

ITALIANO



A close-up photograph of the side of a white Rancilio espresso machine. The machine has a clean, industrial design with a black logo that reads "R RANCILIO" on its side. The background is a solid teal color.**R RANCILIO**

The Charm of Simplicity

Classe 5 offre funzionalità essenziali e performance di livello a un prezzo competitivo, come nessun'altra macchina per caffè espresso a caldaia singola disponibile sul mercato. Classe 5 si distingue per tutto ciò che conta di più: qualità in tazza, facilità d'uso e affidabilità. Le sue caratteristiche si combinano in un design contemporaneo dal carattere industriale.

Rancilio Classe 5

1

Tecnologia di estrazione

Tecnologie brevettate per il controllo della temperatura fanno di Classe 5 una delle macchine per caffè espresso a caldaia singola più performanti della sua categoria.



2

Design

Classe 5 trasforma l'eleganza e il minimalismo funzionale in un'estetica moderna e distintiva.



3

Lavaggio e manutenzione

Il ciclo di lavaggio giornaliero è automatico e si completa in 5 minuti. Bastano 3 minuti per rimuovere i pannelli della carrozzeria e la griglia poggiategge per accedere alle principali componenti interne.



4

Versioni e optional

Disponibile in diverse versioni con numerosi optional, Classe 5 si adatta a ogni tipo di esigenza e condizione di lavoro.

Tecnologia di estrazione

3 versioni: USB, S e LEVA

Classe 5 è disponibile in 3 diverse versioni: con dosaggio automatico (USB), con dosaggio semiautomatico (S) e in versione manuale con leva (LEVA).


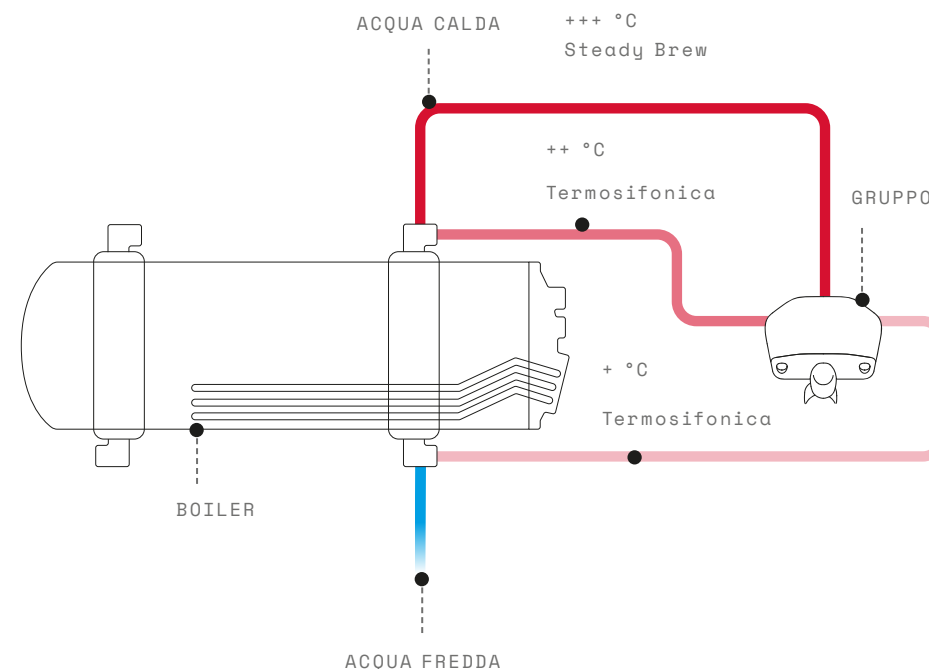
CLASSE 5 USB



CLASSE 5 S



CLASSE 5 LEVA

GRUPPO IN OTTONE
CON CAMERA DI PREINFUSIONE

R Steady Brew (solo versioni USB e S)

La tecnologia Rancilio Steady Brew (SB) è l'evoluzione del tradizionale circuito termosifonico e introduce una serie di soluzioni innovative studiate per migliorare le prestazioni di tutte le macchine da caffè espresso a caldaia singola. Mantenendo stabile la temperatura dell'acqua durante l'estrazione, Steady Brew garantisce un'eccellente stabilità termica, un'elevata affidabilità e la massima ripetibilità, sia durante i picchi di lavoro sia in condizioni di bassa intensità di produzione.

Dosi e preinfusione (solo versioni USB)

Dalla pulsantiera è possibile regolare le dosi caffè per ogni gruppo e attivare o disattivare la funzione di preinfusione elettronica.

Pods&Caps (solo versioni USB e S)

Con il kit Pods&Caps, Rancilio Classe 5 può lavorare con cialde e capsule caffè (secondo sistemi disponibili).

- Tecnologia brevettata Rancilio

Vapore e Acqua

C-Lever

Il rubinetto vapore C-lever si aziona ruotando la manopola di soli 25°. Ruotando verso l'alto, il rubinetto rimane aperto. Ruotando verso il basso si apre e, al rilascio, si richiude in automatico.

Valvole anti-risucchio

Oltre alla valvola anti-risucchio posizionata sulla caldaia, un'altra valvola sul corpo del rubinetto vapore previene il risucchio del latte anche nella lancia vapore e nel rubinetto.



iSteam (solo versioni USB e S)

La lancia vapore automatica iSteam è dotata di due pulsanti, entrambi programmabili con le funzioni: "Cappuccino" per scaldare e montare il latte e "Latte" solo per scaldare.

- Tecnologia brevettata Rancilio

Lancia acqua calda

L'acqua calda, prelevata direttamente dal boiler principale, può essere erogata ruotando la manopola aperto/chiuso.

Design

Una gamma completa e versatile

Classe 5 USB e Classe 5 S sono disponibili anche in versione TALL, con gruppi rialzati per accogliere bicchieri fino a 14,5 cm di altezza, e in versione Compact (solo 2GR) per gli spazi di lavoro limitati. Su richiesta, Classe 5 S (solo 2GR e 3GR) e Classe 5 LEVA possono essere alimentata a gas. Classe 5 S è ordinabile anche nella versione TANK (solo 1GR) con serbatoio acqua integrato da 2 litri.



C5 USB 3GR TALL



C5 USB 2GR COMPACT



C5 USB 1 GR



C5 S 2GR COMPACT TALL



C5 S 1 GR TALL

Colori

- NERO ANTRACITE
- GRIGIO PIETRA
- BIANCO GHIACCIO

Design

Solidità e minimalismo funzionale

I coprigruppo anti-ustione in plastica nera con inserto cromato e i pannelli laterali (disponibili in 3 colori) sono i tratti distintivi di Classe 5 che donano grinta e stile al design minimalista.



Pulsantiera (solo versione USB)

I pulsanti reattivi al tocco sono progettati per assicurare rapidità durante il servizio. Le luci a LED sui pulsanti guidano il barista nelle varie operazioni di lavoro (erogazione, lavaggio, segnalazioni di errore).

Luci a LED (solo versioni USB e S)

Le luci a LED orientate sull'area di lavoro garantiscono la massima visibilità sia sulle tazze durante l'erogazione caffè, sia sulle lance vapore quando si lavora alla montatura del latte.

Scald tazze

Lo scald tazze elettrico garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la griglia posatazze. Si attiva manualmente con un pulsante on/off.



Portafiltro ergonomico

Portafiltro in ottone cromato con manico ergonomico in plastica progettato per bilanciare il peso, ospitare filtri caffè fino a 21 g di capacità, assicurare stabilità in fase di pressatura e agevolare il movimento del polso del barista. I manici dei portafiltri possono essere personalizzati.



Lavaggio e Manutenzione

Lavaggio automatico (solo versione USB)

Classe 5 completa il ciclo di lavaggio in 5 minuti. L'operatore deve solo posizionare i filtri ciechi in gomma e le pastiglie di detersivo nei portafiltri, e premere il pulsante per avviare in sequenza il lavaggio e il risciacquo.



Progettata per facilitare la manutenzione

Le operazioni di manutenzione sono facilitate dalla possibilità di accedere alle principali componenti interne rimuovendo in pochi minuti i pannelli della carrozzeria e la griglia poggiategge.

Griglia poggiategge in acciaio inox

La griglia poggiategge in acciaio inox è facile da pulire e riflette la luminosità diffusa dalle luci posizionate sotto i gruppi.

Classe 5

USB / USB Tall

Caratteristiche principali

DI SERIE



- + STEADY BREW (NO 1GR / 1GR TALL)
- + PORTAFILTRO ERGONOMICO
- + LAVAGGIO AUTOMATICO

OPTIONAL



- + C-LEVER
- + iSTEAM
- + SCALDATAZZE (CON PULSANTE ON-OFF, NO 1GR / 1GR TALL)
- + LUCI LED (AREA DI LAVORO)
- + PODS&CAPS (SECONDO SISTEMI DISPONIBILI)
- + CONNECT (INFO SU RICHIESTA)

Specifiche tecniche

1GR/1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
L X P X A 410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	L X P X A 771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	L X P X A 611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	L X P X A 1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
PESO 37 kg / 81.57 lb	PESO 74 kg / 163.14 lb	PESO 55 kg / 121.25 lb	PESO 85 kg / 187.39 lb
CALDAIA 4 l / 0.9 gal UK	CALDAIA 11 l / 2.4 gal UK	CALDAIA 5 l / 1.1 gal UK	CALDAIA 16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 2050 W	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50- 60 Hz 4750 W	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50- 60 Hz 3550 W	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6640 W
ALIMENTAZIONE ACQUA Attacco diretto alla rete idrica	208-220 V, 60 Hz 4000-4950 W 240 V, 60 Hz 4000-4950 W	208-220 V, 60 Hz 2950-3570 W 240 V, 60 Hz 2950-3570 W	208-220 V, 60 Hz 5500 W 240 V, 60 Hz 6720 W
LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	ALIMENTAZIONE ACQUA Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	ALIMENTAZIONE ACQUA Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	ALIMENTAZIONE ACQUA Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB

Colori

- + NERO ANTRACITE
- + GRIGIO PIETRA
- + BIANCO GHIACCIO

Materiali

- + ACCIAIO INOX SATINATO
- + ABS E NYLON

Versione tall



ALTEZZA MASSIMA TAZZA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5 S / S Tall

Caratteristiche principali

DI SERIE



- + STEADY BREW (NO 1GR/1GR TALL/1GR TANK)
- + PORTAFILTRO ERGONOMICO

OPTIONAL



- + C-LEVER
- + iSTEAM (NO 1GR TANK)
- + SCALDATAZZE (CON PULSANTE ON-OFF, NO 1GR / 1GR TANK / COMPACT / TALL)
- + LUCI LED (AREA DI LAVORO)
- + RISCALDAMENTO A GAS (NO 1GR / 2GR COMPACT / TALL)
- + PODS&CAPS (SECONDO SISTEMI DISPONIBILI)

Specifiche tecniche

1GR/1GR TANK /1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
L X P X A	L X P X A	L X P X A	L X P X A
410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
PESO	PESO	PESO	PESO
37 kg / 81.57 lb	75 kg / 163.14 lb	55 kg / 121.25 lb	85 kg / 187.39 lb
CALDAIA	CALDAIA	CALDAIA	CALDAIA
4 l / 0.9 gal UK	11 l / 2.4 gal UK	5 l / 1.1 gal UK	16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
220-240 V, 50-60 Hz 2050 W (1800 W Tank)	220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz
ALIMENTAZIONE ACQUA	ALIMENTAZIONE ACQUA	ALIMENTAZIONE ACQUA	ALIMENTAZIONE ACQUA
+ Attacco diretto alla rete idrica + Serbatoio acqua integrato da 2 litri (1GR TANK)	208-220 V, 60 Hz 4000-4950 W 240 V, 60 Hz 4000-4950 W	208-220 V, 60 Hz 2950-3570 W 240 V, 60 Hz 2950-3570 W	208-220 V, 60 Hz 5500 W 240 V, 60 Hz 6720 W
LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB	Attacco diretto alla rete idrica LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO < 70 dB

Colori

- + NERO ANTRACITE
- + GRIGIO PIETRA
- + BIANCO GHIACCIO

Materiali

- + ACCIAIO INOX SATINATO
- + ABS E NYLON

Versione tall



ALTEZZA MASSIMA TAZZA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5

Leva

Caratteristiche principali

DI SERIE

- + PORTAFILTRO ERGONOMICO
- + GRID SYSTEM



OPTIONAL

- + C-LEVER
- + SCALDATAZZE (CON PULSANTE ON-OFF)
- + RISCALDAMENTO A GAS



Specifiche tecniche

2GR

L X P X A
770x540x809 mm
30.31x21.26x31.85 in

PESO
71 kg / 156.53 lb

CALDAIA
11 l
2.4 gal UK

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
220-240 V, 50-60 Hz
4650 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4650 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto
alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

3GR

L X P X A
1010x540x809 mm
39.76x21.26x31.85 in

PESO
88.9 kg / 195.99 lb

CALDAIA
16 l
3.5 gal UK

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
220-240 V, 50-60 Hz
6420 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6420 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto
alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

4GR

L X P X A
1250x540x809 mm
49.21x21.26x31.85 in

PESO
107 kg / 235.89 lb

CALDAIA
22 l
4.8 gal UK

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
220-240 V, 50-60 Hz
6490 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6490 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto
alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

Colori

- + NERO ANTRACITE
- + GRIGIO PIETRA
- + BIANCO GHIACCIO

Materiali

- + ACCIAIO INOX SATINATO
- + ABS E NYLON

Connect

Power to your Coffee Business

Oggi tutte le piccole, medie e grandi imprese del mondo caffè hanno l'opportunità di sviluppare il proprio potenziale e far crescere il proprio giro d'affari grazie alle soluzioni di business IoT. Connect offre la possibilità di raccogliere e sfruttare al meglio i dati generati dalle macchine per caffè e trasformare ogni attività in un business basato sull'analisi dei dati. Qualunque sia il mercato di riferimento, è arrivato il momento di sviluppare un grande valore aggiunto e guadagnare un vantaggio competitivo sulla concorrenza.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VANTAGGI



1

PIATTAFORMA WEB
USER-FRIENDLY

2

GESTIRE CON FACILITÀ IL PARCO MACCHINE



3

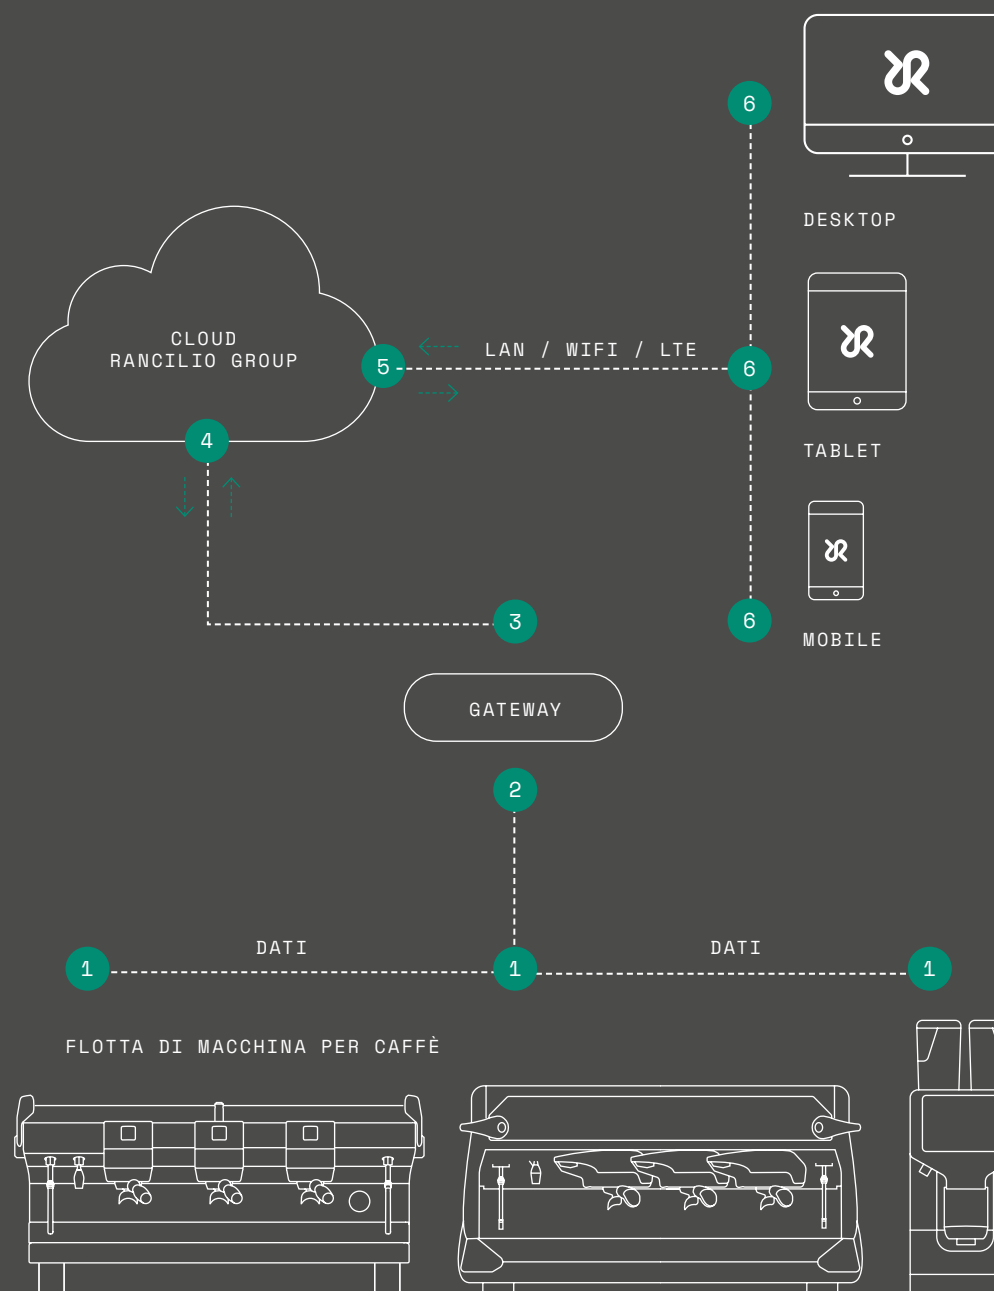
MIGLIORARE I SERVIZI
POST-VENDITA



4

AUMENTARE LE VENDITE

Come Funziona





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence